

黑龙江冲击波体外碎石机

发布日期：2025-10-01 | 阅读量：0

设备的配置和相关技术参数可能会因技术升级和客户要求等原因而发生变化。客户所获得的设备配置及其技术参数以该客户与慧康公司所签订的合同文件为准。易耗件清单：水囊电磁盘透镜电容箱安装要求：机房需防X线辐射二、矿业碎石机碎石机是指排料中粒度大于三毫米的含量占总排料量50%以上的粉碎机械。破碎作业常按给料和排料粒度的大小分为粗碎、中碎和细碎。常用的砂石设备有颚式破碎机、鄂式破碎机，反击式破碎机，冲击式破碎机，复合式破碎机，单段锤式破碎机，立式破碎机，旋回破碎机、圆锥式破碎机、辊式破碎机、双辊式破碎机等几种。颚式破碎机是利用两颚板对物料的挤压和弯曲作用，粗碎或中碎各种硬度物料的破碎机械。其破碎机构由固定颚板和可动颚板组成，当两颚板靠近时物料即被破碎，当两颚板离开时小于排料口的料块由底部排出。它的破碎动作是间歇进行的。这种破碎机因有结构简单、工作可靠和能破碎坚硬物料等优点而被***应用于选矿、建筑材料、硅酸盐和陶瓷等工业部门。到二十20世纪80年代，每小时破碎800吨物料的大型颚式破碎机的给料粒度已达1800毫米左右。常用的颚式破碎机有双肘板的和单肘板的两种。前者在工作时动颚只作简单的圆弧摆动。体外振波碎石机的作用是什么？黑龙江冲击波体外碎石机



主轴总成由轴承座、主轴、轴承等组成。6. 底座涡动破碎腔、主轴总成、电动机、传动装置均安装在底坐上，底座结构形状，中部为四棱柱空间，四棱柱空间的中心，用于安装主轴总成，两侧形成排料通道。双电动机安装在底座纵向两端，底座可安装在支架上，也可直接安装在基础上。7. 传动装置采用单电机或双电机驱动皮带传动机构(75KW以上, 为双电机传动), 双电机驱动两台电动机分别安装在主轴总成两侧, 两电机皮带轮用皮带与主轴皮带轮相连, 使主轴两侧受力平衡, 不产生附加力矩。8. 支架根据破碎机工作场所不同—露天作业或室内作业，可以考虑配置

支架或不配置支架。9. 润滑系统采用美孚车用润滑脂特级集中润滑，润滑部位为主轴总成上部轴承和下部轴承两处，为使注油方便，用油管引到机器外侧，用于油泵定期加油。


1、体外冲击波碎石机的分类这类仪器按其震波源的不同一般分为三种：液电式、电磁式和压电式。液电式应用较早，于1980年2月2日在德国慕尼黑***使用于临床。这种碎石机是用水下电极的前列通过瞬间高压放电产生冲击波，毫微秒级的强脉冲放电产生的液电效应，冲击波经半椭圆球反射体聚焦后，通过水的传播进入人体，其能量作用于第二焦点。山东体外碎石机 注册证体外碎石机是医疗设备。



患者碎石治疗前准备：结石患者身体良好，只要没严重高血压、严重糖尿病、严重心脏病、严重肾功能疾病、全身出血性疾病、严重尿路感染者和妊娠妇女，均可接受治疗。随治随走，不影响工作和学习。碎石前一天不要食用糖、奶类、豆类和蛋类等让肠道产气的食品，当天早上空腹，携带有关比较近的检查结果（包括B超、腹部平片、一系列的化验单等），来碎石科接受治疗。体外碎石无任何痛苦，大人和小孩儿均可接受。在做碎石时不要惊慌，要稳定情绪，平稳呼吸，免得呼吸幅度过大而影响碎石效果。在碎石过程中，若有恶心、心慌、胸闷状请及时告诉医生。碎石小提示：结石患者到医院检查时应憋尿，这样既方便发现结石，又在碎石过程中减少对周围组织的损伤，使结石更易击碎。

机体下部设有篦条以控制排料粒度。送入破碎机的物料首先受到高速运动的锤头的冲击而初次破碎，并同时获得动能，高速飞向机壳内壁上的破碎板而再次受到破碎。小于篦条缝隙的物料被排出机外，大于篦条缝隙的料块在篦条上再次受到锤头的冲击和研磨，直至小于篦条缝隙后被排出。锤式破碎机具有破碎比大、排料粒度均匀、过粉碎物少、能耗低等优点。但由于锤头磨损较快，在硬物料破碎的应用上受到了限制；另外由于篦条怕堵塞，不宜于用它破碎湿度大和含粘土的物料。这种破碎机通常用来破碎石灰石、页岩、煤炭、石膏、白垩等中硬以下的脆性物料。将锤式破碎机的锤头换为钢环的环式碎煤机，是锤式破碎机的变型。它利用高速冲击和低速碾压的综合作用来破碎物料，因而可获得更细的产品，主要用来为发电厂破碎煤炭，但也可用于石膏、盐化工原料和一些中硬物料的破碎。反击式破碎机是利用板锤的高速冲击和反击板的回弹作用，使物料受到反复冲击而破碎的机械。板锤固装在高速旋转的转子上，并沿着破碎腔按不同

角度布置若干块反击板。物料进入板锤的作用区时先受到板锤的***次冲击而初次破碎，并同时获得动能，高速冲向反击板。物料与反击板碰撞再次破碎后，被弹回到板锤的作用区。体外碎石机海德医疗。

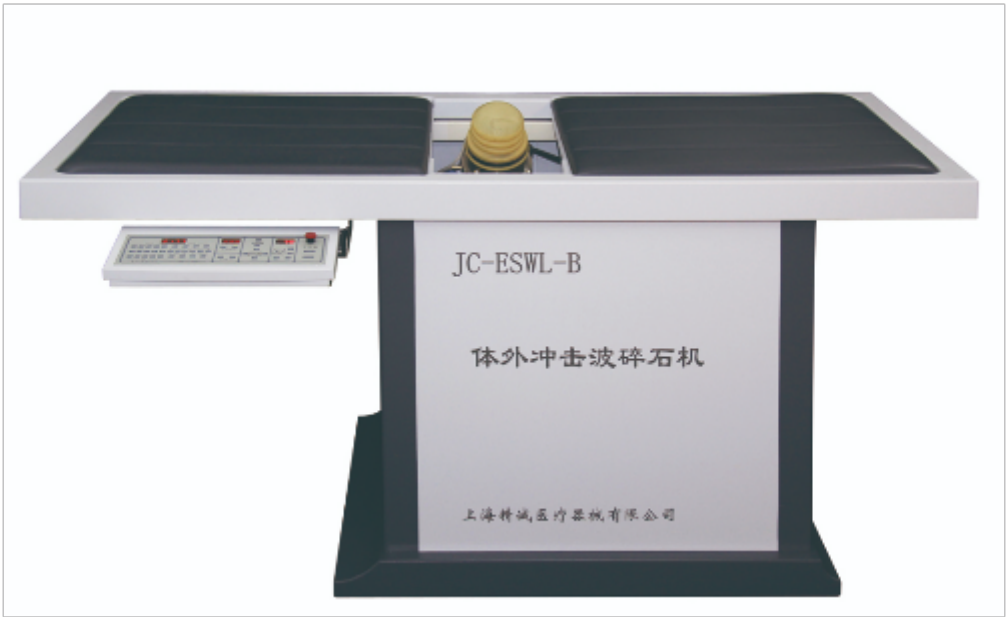

所述牵拉线另一端先从气囊内部穿出并穿进导管内，然后从穿孔内穿出导管，注液管置于导管底部，且和导管相连通，所述注液管靠近导管的一端，穿入管置于导管上，且和导管相连通，所述穿入管和导管相连通，所述穿入管的另一端朝向推拉杆方向斜向延伸，所述推拉杆和贯穿孔之间置密封套，所述牵引线的另一端上连接置有限位球，所述导丝为刚性金属丝。有益效果一、能够避免碎石时的遗漏，将碎掉的结石完整收纳进行取出。二、能够进行快速有效的碎石工作，提高碎石效率避免碎石不彻底的影响。三、能够在碎石后进行收缩，以方便对碎石进行取出动作。附图说明图1本发明泌尿结石腔的碎石取石器的立体结构图；图2本发明泌尿结石腔的碎石取石器的前视图；图3本发明泌尿结石腔的碎石取石器网篮丝的立体结构图；图4本发明泌尿结石腔的碎石取石器的结构示意图。附图中其中为：推拉杆(1)，气泵(2)，固定壳(3)，穿入管(4)，导管(5)，气囊(6)，注液管(7)，网篮丝(8)，收纳槽(9)，通气道(10)，导丝(11)，牵拉线(12)，弹性收缩套(13)，固定环(14)。具体实施方式：本发明泌尿结石腔的碎石取石器是这样实现的：本发明泌尿结石腔的碎石取石器由推拉杆(1)、气泵(2)、固定壳(3)、穿入管(4)、导管。国内体外碎石机技术参数。江苏复式脉冲体外碎石机

上海精诚医疗器械有限公司是专业制造体外碎石机公司, 欢迎来电咨询。黑龙江冲击波体外碎石机

其下端则置于轴套的偏心孔中。轴套转动时，破碎锥绕机器中心线作偏心旋回运动它的破碎动作是连续进行的，故工作效率高于颚式破碎机。到70年代初期，大型旋回破碎机每小时已能处理物料5000吨，**大給料直径可达2000毫米。旋回破碎机用两种方式实现排料口的调整和过载保险：一是采用机械方式，其主轴上端有调整螺母，旋转调整螺帽，破碎锥即可下降或上升，使排料口随之变大或变小，超载时，靠切断传动皮带轮上的保险销以实现保险；第二种是采用液

压方式的液压旋回破碎机，其主轴坐落在液压缸内的柱塞上，改变柱塞下的液压油体积就可以改变破碎锥的上下位置，从而改变排料口的大小。超载时，主轴向下的压力增大，迫使柱塞下的液压油进入液压传动系统中的蓄能器，使破碎锥随之下降以增大排料口，排出随物料进入破碎腔的非破碎物(铁器、木块等)以实现保险。圆锥式破碎机的工作原理与旋回破碎机相同，但*适用于中碎或细碎作业的破碎机械。中、细碎作业的排料粒度的均匀性一般比粗碎作业要求的高，因此，在破碎腔的下部须设置一段平行区，同时，还须加快破碎锥的旋回速度，以便物料在平行区内受到一次以上的挤压。中细碎作业的破碎比较粗碎作业的大。黑龙江冲击波体外碎石机

上海精诚医疗器械有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在上海市等地区的医药健康中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，**协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来上海精诚医疗器械供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！